

КОРУНД-ДИГ-МК2

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ С ГРОЗОЗАЩИТОЙ И ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

- Коммутация вентилируемого кабеля датчика уровня (погружного зонда) с невентилируемым сигнальным кабелем;
- Обеспечение грозозащиты и защиты от перенапряжения.



Монтажная коробка со снятой крышкой



Количество сигнальных линий:

2 (стандартная токовая петля 4-20 мА)

Кабельные вводы::

Металлические, для кабеля Ø4...8 мм

Способ коммутации сигнальных кабелей:

Пружинный зажим (для проводов сечением 0,2...2,5 мм²)

Подключение заземления:

Обжимная клемма (2,5 мм²) под винт М3

Диапазон рабочих температур:

0...+70°C

Максимальное напряжение питания датчика:

36 В

Ток срабатывания плавких предохранителей:

100 мА

Напряжение срабатывания газового разрядника:

90 В

Погрешность передачи сигнала:

≤ ±0,004% при 25°C

Выравнивание давления в коробке с атмосферным и подготовка воздуха для вентилируемой трубки

Осушительный фильтр

Материал корпуса

Литой алюминий, покрытый порошковой эмалью

Степень защиты от воды и пыли

IP65

Масса

~180 г - проверить

КОРУНД-ДИГ-МК2

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ С ГРОЗОЗАЩИТОЙ И ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

ГАБАРИТЫ

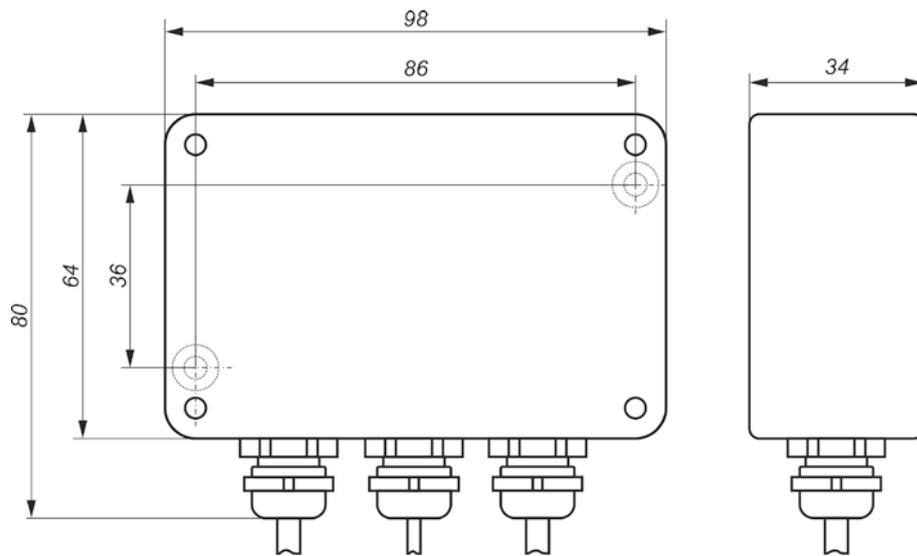


СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ

